

ENT-L-24G

Термінал проїзду

Показує водієві вказівки та інформацію, такі як зворотний зв'язок про стан процесу, інформація про вільні місця на парковці та інформація про номерні знаки, які були виявлені під час в'їзду/виїзду.

- Інформація про точки доступу та вказівки
- Інформація про підрахунок площі
- Погодостійкий корпус – можна встановлювати зовні
- 24-дюймовий РК-дисплей з високою яскравістю, читабельний при сонячному світлі
- Налаштовані повідомлення з текстом до 8 рядків



*Зовнішній вигляд реального пристрою може відрізнятися залежно від конфігурації


Характеристика екрану

Діагональ	24" diagonal, sunlight readable TFT LCD LED backlight
Співвідношення сторін	16:9
Роздільна здатність	1920 x 1080
Середній час між відмовами	100 000 годин (підсвітка)
Яскравість(типова)	1000 cd/m ²
Кут огляду	Горизонтальний 178° / Вертикальний 178°

Технічні характеристики

Живлення	220/240VAC, 50/60 Hz з заземленням
Споживання	до 200W (з опційним обігрівачем)
Корпус	3 мм оцинкований металевий корпус, порошкове покриття (Axalta Silver Dream + Sand Texture RAL 9005)
Температура роботи	Від -35 °C до +60 °C (внутрішня температура) / від -35 °C до +40 °C (температура навколишнього середовища) з опційним опаленням та вентиляцією
Розміри	1400 (В) x 400 (Ш) x 200 (Г) мм
Вага нетто	50 кг
Сертифікати	CE, IP54
Кріпленням	анкери(4 шт)
Вимоги до встановлення	Під кутом 30-45° до водія транспортного засобу, перед шлагбаумом

Технний малюнок

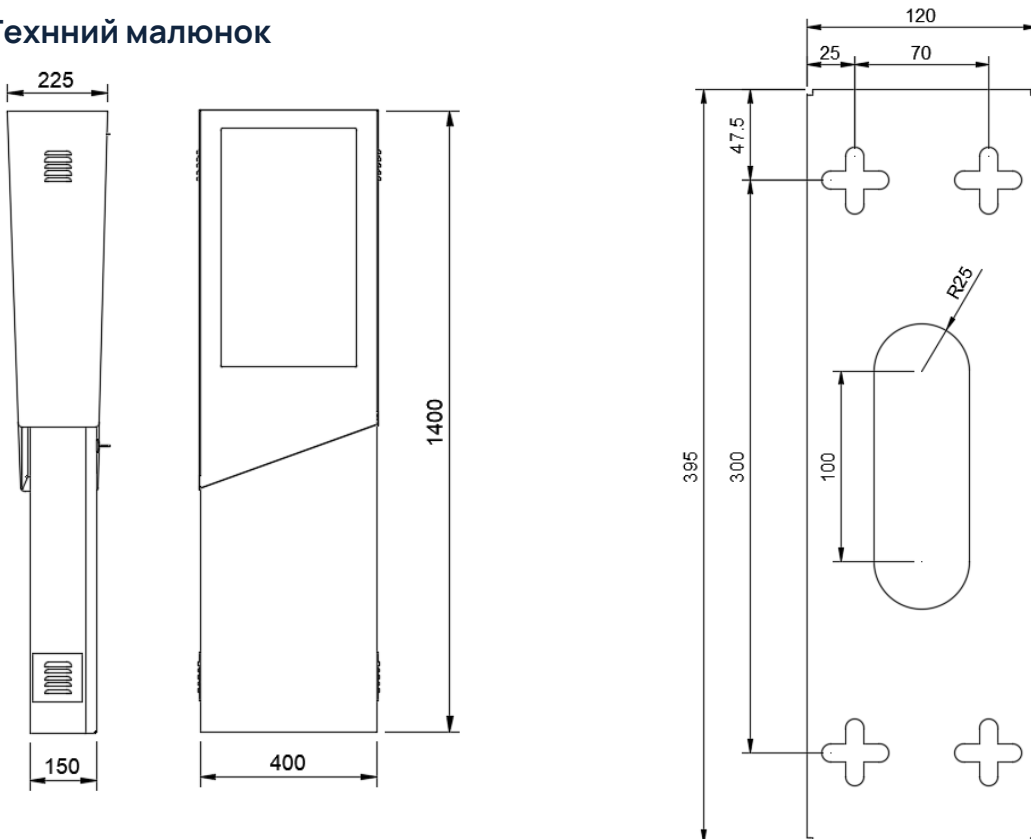

Зразки повідомлень

