

ENT-PS-A03

Платіжний термінал

Дозволяє здійснювати оплату на місці за короткострокове та довгострокове паркування. Пристрій має модульну конструкцію та інтуїтивно зрозумілий сенсорний інтерфейс з різними способами оплати.

- Модульна конструкція корпусу
- Сенсорний інтерфейс користувача (мультитач)
- Модульна система оплати, що включає картки, монети та банкноти**
- Подвійне точкове замикання та міцний шарнірний механізм
- 2D-сканер для QR-кодів/штрих-кодів
- Багатомовний інтерфейс
- Контекстна довідка для кінцевих користувачів
- Сервісний режим для оператора та технічних завдань



*Зовнішній вигляд реального пристрою може відрізнятися залежно від конфігурації.

**для України доступне рішення роботи з ПРРО Innovate, Ingenico iSelf4000. Готівковий розрахунок реалізований за рахунок інтеграції з EasyPay

Системна інформація

Картковий платіж	Стандарт - Ingenico Self/4000 Безконтактні + чіп-платежі
	Опціонально – безконтактні платежі Wordline Valina + Chip
Обробка банкнот (опційно)***	Перевірка справжності банкнот, місткість каси 600 банкнот (додатковий замок як опція), налаштовуване приймання банкнот (приймаються всі банкноти, що знаходяться в обігу)
	Рециклер банкнот, місткість каси 600 банкнот (додатковий замок як опція), настроювана прийомність банкнот (приймаються всі банкноти, що знаходяться в обігу). Можливість повернення 2 номіналів банкнот (максимум 55 банкнот 1 номіналу для переробки).
Обробка монет (опційно)***	Валідатор монет, 5-позиційне сортування, 4 універсальні конфігуровані бункери для повернення монет (місткість кожного бункера до 250 монет, залежно від валюти). Знімний монетний ящик для переповнення монет місткістю до 2000 монет (залежно від валюти).
QR-код-сканер (опційно) ***	Opticon NLV3101, підтримка штрих-кодів + QR-кодів для функції знижки

Специфікація принтеру

Модель	Термопринтер VKP80II USB RS232 H8 SX
Якість принтеру	200 DPI
Ширина паперу	60 до 82.5 мм
Щільність паперу	55 до 110 г/м ²
Розмір рулона	макс 180 мм
Швидкість друку	> 220 мм/сек
Середній час між відмовами	Різак > 1 500 000 відрізів, 590 000 годин (електронна плата), 100 км (друкарська головка)
Шрифти друку	Доступні всі мови
Додаткові датчики	Папір майже закінчився, Папір закінчився, Принтер відкритий, Наявність квитка, Застрягання паперу, Чорна мітка.


Специфікація екрану

Діагональ	19-дюймовий діагональний, Active Matrix TFT LCD (LED)
Співвідношення сторін	5:4
Роздільна здатність	1280 x 1024
Яскравість (типова)	225 кд/м ³
Кут огляду	Горизонтальний 170° / Вертикальний 160°
Технологія дотику	PCAP – 10 сенсорних точок

Технічні характеристики

Живлення	220/240VAC, 50/60 Hz з заземленням
Споживання	до 350W (з опційним обігрівачем)
Корпус	3 мм оцинкований металевий корпус, порошкове покриття (Axalta Silver Dream + Sand Texture RAL 9005)
Температура роботи	Від -35 °C до +60 °C (внутрішня температура) / від -35 °C до +40 °C (температура навколишнього середовища) з опціональним обігрівом і вентиляцією
Розміри	1710 (В) x 591 (Ш) x 372 (Г) mm
ВАга нетто	170 кг
Сертифікати	CE, IP43
Кріплення	Анкери(4 шт)
Вимоги до встановлення	Під додатковим дахом для поліпшення водостійкості. Не допускається пряме сонячне світло на екрані кіоску.

Технічний малюнок

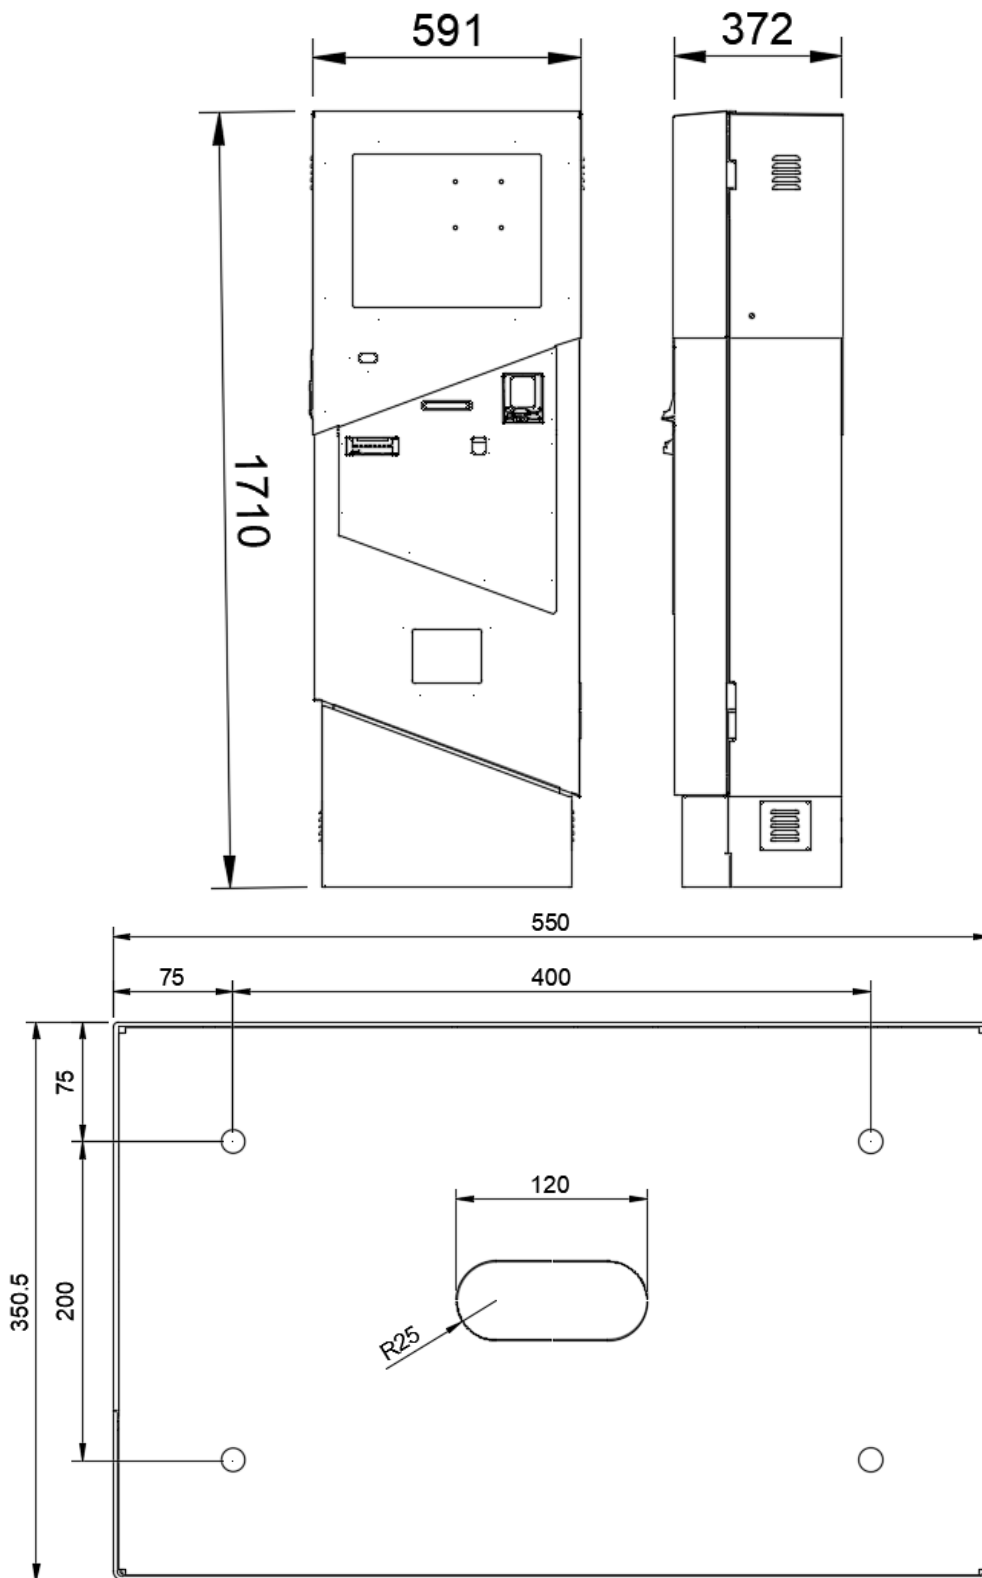

Зразки інтерфейсу

